

用戶指南

型號:KTP-DS7011



電話主機/手機

新的 kolin 電話系統是可擴展多達4部手機

kolin

介紹

注意：當使用電話設備，應遵循下面的基本的安全指示。
這電話是符合DECT標準。它被設計用於接收和發送電話呼叫和連接到公共電話網絡。

重要：由於電話主機\手機操作是需要電源供應電，建議用戶在家裡至少放一部有線電話在停電的情況下使用。



配件核對清單

確保你的套件有以下所示項目。



電池的安裝


為了獲得最佳的電池性能，第一次使用前電池先充電16個小時。

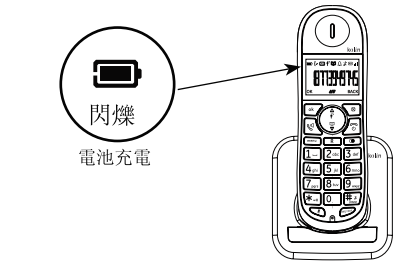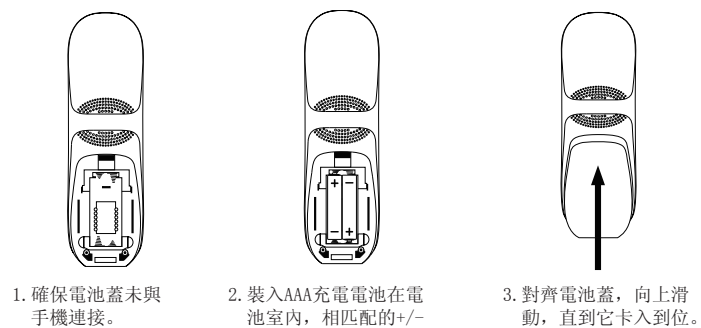

4. 將聽筒放置到充電座上，如上圖所示。
幾分鐘後，會顯示一個閃爍的電池圖標，表示手機電池成功充電。
為了獲得最佳性能，請讓電池充電16小時。

注意：
1. 為了減少火災或人身傷害的危險，只能使用（1.2V400mAh Ni-MH AAA）充電電池。
2. 如果該手機將在相當長的一段時間內不使用，請從手機上拔下電池，以防止可能發生漏液問題。

手機功能鍵

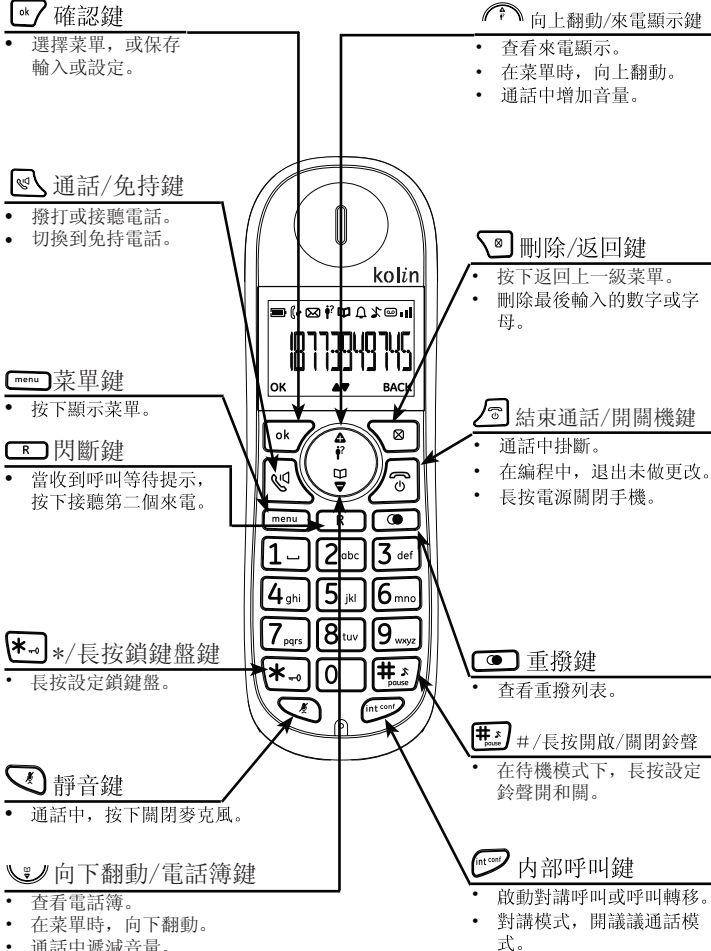


電話主機和充電座的安裝

- 將主機變壓器較小的一端插入主機背面的電源插座。
- 將電話線的一端插入主機背面的插座。
- 將電話線的另一端插入牆上的電話插孔。
- 將主機變壓器較大的一端插入牆壁開關電源插座。

如果您使用DSL網際網絡服務，DSL過濾器是必需的（不包括在內）。
關於DSL的更多信息，請聯繫您的DSL服務提供商

電話主機安裝

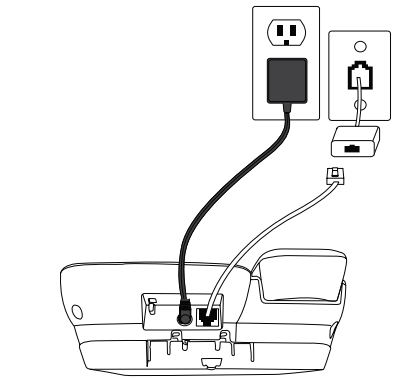


電話插孔的要求
使用這個手機，你需要一個RJ11C電話插孔，這看起來像以下顯示的畫面，在家裡安裝。
如果你沒有一個RJ11C電話插孔，請聯繫您的電話供應商，以了解如何安裝。

注意：
1. 只能使用本機附帶的變壓器。（電話主機變壓器：型號S003GU0600040，6Vdc/150mA；充電座變壓器：型號S003GU0600040，6Vdc/150mA。）使用其他變壓器可能會損壞設備。如果您需要訂購更換變壓器，請聯繫當地的經銷商。

- 為了防止火災或觸電的危險，不要將本產品暴露於雨水或濕氣中。

充電座安裝

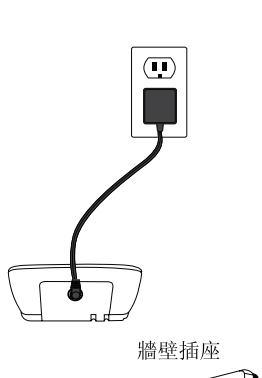


電話主機功能鍵



主機螢幕

下表提供了主機的螢幕顯示上的圖標的說明。

圖標	含義
	電話簿 • 查閱電話簿時顯示
	鍵盤鎖 • 鍵盤鎖開啓時顯示
	新來電 • 閃爍：接收來電時 • 顯示：在通話過程中
	新信息 • 當有新信息時閃爍
	未接電話 • 未接電話 • 通話清單中有新電話
	靜音 • 靜音功能開啓時顯示
	關閉鈴聲 • 鈴聲關閉時顯示

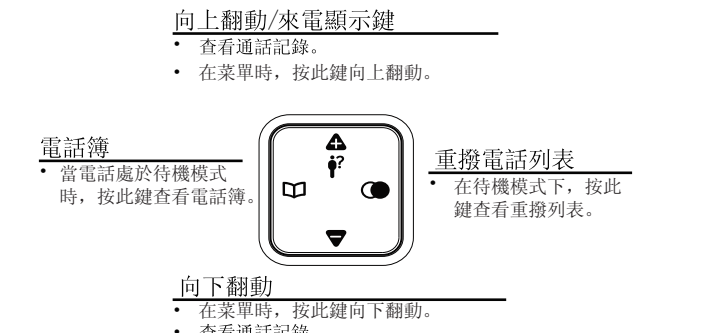

手機螢幕

下表提供了手機的螢幕顯示圖標的描述。

圖標	主菜單
	連接主機 • 顯示：電話主機在連接的範圍之內 • 閃爍：電話主機在連接的範圍之外
	電話簿 • 查閱電話簿時顯示
	電池電量 • 常亮：電池充滿時 • 閃爍：閃爍緩慢時，電池低於50%的容量。 快速閃爍時，電池少於25%的容量
	新來電 • 閃爍：接收來電時 • 顯示：在通話過程中
	新信息 • 當有新信息時閃爍
	鬧鐘 • 設置鬧鐘時顯示
	關閉鈴聲 • 鈴聲關閉時顯示
	未接電話 • 未接電話 • 通話清單中有新電話
	免持 • 免持開啓時顯示。

系統設定（僅手機）

撥號模式

如果您無法撥打電話，請按照您的電話線路服務更改設定。
原始設定為“TONE”。

- [Menu].
- [F1]/[F2]:ADVANCED SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:DIAL MODE -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定(TONE或是PULSE) -> [OK].

註冊

該電話系統可以支持最多共4部手機。
包裝盒內提供的手機已與主機註冊。

要添加或重新註冊一部手機：

電話主機：

- 長按 [int] 5秒鐘。

手機：

- [Menu].
- [F1]/[F2]:ADVANCED SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:REGISTRATION -> [OK].
- [F1]/[F2]:LANGUAGE -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 -> [OK].
- 手機顯示“WAITING”。

手機：

- 如果手機註冊成功，你將聽到蜂鳴聲。
手機螢幕上顯示“手機X”，X是一個1到4的數字。

注意事項：
如果註冊沒有成功，會發出錯誤提示音。

取消註冊

- [Menu].
- [F1]/[F2]:ADVANCED SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:UNREGISTER -> [OK].
- [F1]/[F2]:輸入PIN碼(原始設定:0000) -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 -> [OK].

更改PIN碼

該電話有與它相關的PIN碼。原始PIN碼為0000。
如果您改變您的密碼，請記住您的PIN碼。
如果您忘記密碼，您必須重設您的手機。

更改PIN碼：

- [Menu].
- [F1]/[F2]:ADVANCED SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:CHANGE PIN -> [OK].
- [F1]/[F2]:輸入現在的PIN碼(原始設定:0000) -> [OK].
- [F1]/[F2]:輸入新的PIN碼 -> [OK].

重設

除了電話簿，此功能允許您恢復所有系統設定為原始設定。

- [Menu].
- [F1]/[F2]:ADVANCED SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:RESET -> [OK].
- [OK].

區域碼

如果您設定了您所在地區的區域碼，來電顯示記錄顯示的電話號碼會過濾區域碼。

設定區域碼：

- [Menu].
- [F1]/[F2]:ADVANCED SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:AREA CODE -> [OK].
- [OK].

區域碼

此設定允許您選擇短、中或長的暫切時間，以配合您的電信供應商所提供的服務。

更改暫切時間：

- [Menu].
- [F1]/[F2]:ADVANCED SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:RECALL TIME -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 (LONG, SHORT, MEDIUM) -> [OK].

電話主機設定

主機鈴聲音量

在電話主機可以設定鈴聲音量從0檔到5檔。0檔等於鈴聲關閉。
調整鈴聲的音量，按 [▲] 或 [▼]。

聽筒音量

電話主機聽筒音量可以設定從1檔到5檔。
調整主機聽筒的音量，拿起聽筒，按 [▲] 或 [▼]。

時間/日期設定

您可以設定電話主機的日期和時間。

- 長按 [OK] 輸入時間 (HH : MM) 和輸入日期 (DD-MM) ->修改 [OFF].
- 短按 [OK].

手機設定

語言設定

更改顯示語言：

- [Menu].
- [F1]/[F2]:PERSONAL SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:LANGUAGE -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 -> [OK].

鈴聲音量

您可以設定從1級到4級的手機鈴聲音量或關閉鈴聲。

- [Menu].
- [F1]/[F2]:PERSONAL SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:HANDSET TONE -> [OK].
- [F1]/[F2]:RINGER VOLUME -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 (LEVEL 1-4, OFF) -> [OK].

鈴聲種類

您可以從10種鈴聲中選擇(旋律1至10)。

- [Menu].
- [F1]/[F2]:PERSONAL SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:HANDSET TONE -> [OK].
- [F1]/[F2]:RING TONES -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 -> [OK].

按鍵音

當您每按一次按鍵時，手機都會發出一聲按鍵音。
更改按鍵音設定：

- [Menu].
- [F1]/[F2]:PERSONAL SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:HANDSET TONE -> [OK].
- [F1]/[F2]:KEY BEEP -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 -> [OK].

手機名字

更改手機名字：

- [Menu].
- [F1]/[F2]:PERSONAL SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:HANDSET NAME -> [OK].
- [F1]/[F2]:輸入手機名字 -> [OK].

自動掛斷

設定自動掛斷“ON”或“OFF”：

- [Menu].
- [F1]/[F2]:PERSONAL SET -> [OK].
- [F1]/[F2]:AUTO HANG-UP -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 -> [OK].
- 當選擇“ON”時，手機在通話過程中放到充電座上會自動掛斷通話。

時間和鬧鐘設定（僅手機）

時間格式

您可以設定時間的顯示格式為12小時或24小時。

- [Menu].
- [F1]/[F2]:CLOCK & ALARM -> [OK].
- [F1]/[F2]:SET FORMAT -> [OK].
- [F1]/[F2]:TIME FORMAT -> [OK].
- [F1]/[F2]:選擇所需的設定 (12小時或24小時) -> [OK].

