

aiwa[®]
Japan est1951

聲霸藍牙音箱組

JBX-S90

使用說明書



- ※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。
- ※ 使用前先確認是否將電壓調節鈕調節到適合電壓的位置。

一、安全注意事項	1
二、產品簡介	2-4
三、產品特點	5
四、產品使用說明	6-7
五、產品規格	8
六、限用物質含有情況標示	9
七、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，
請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02) 2662 - 4343



請遵守以下的安全注意事項，以降低觸電、個人傷亡或火災的風險。在使用產品之前，必須仔細閱讀所有說明，並妥善保存此說明書以供將來參考或是新的使用者使用。


本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

- 請不要將設備放置在任何形式的熱源附近
- 請使用製造商指定的配件
- 如果設備有任何形式的損壞，請將設備交給專業人員維護 / 修理
- 保留此說明書，以便將來參考 / 故障排除
- 始終保持設備遠離火源跟熱源
- 請勿嘗試拆卸或更改設備
- 不要將設備暴露在過熱的環境中（陽光直射等）
- 請勿將設備浸入任何形式的液體中
- 請注意所有的安全注意事項

警告

- 若長時間以中高音量使用音箱，可能會導致永久性聽力損傷。我們建議您始終保持媒體撥放音量從低到中等。
- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信：經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


產品示意圖

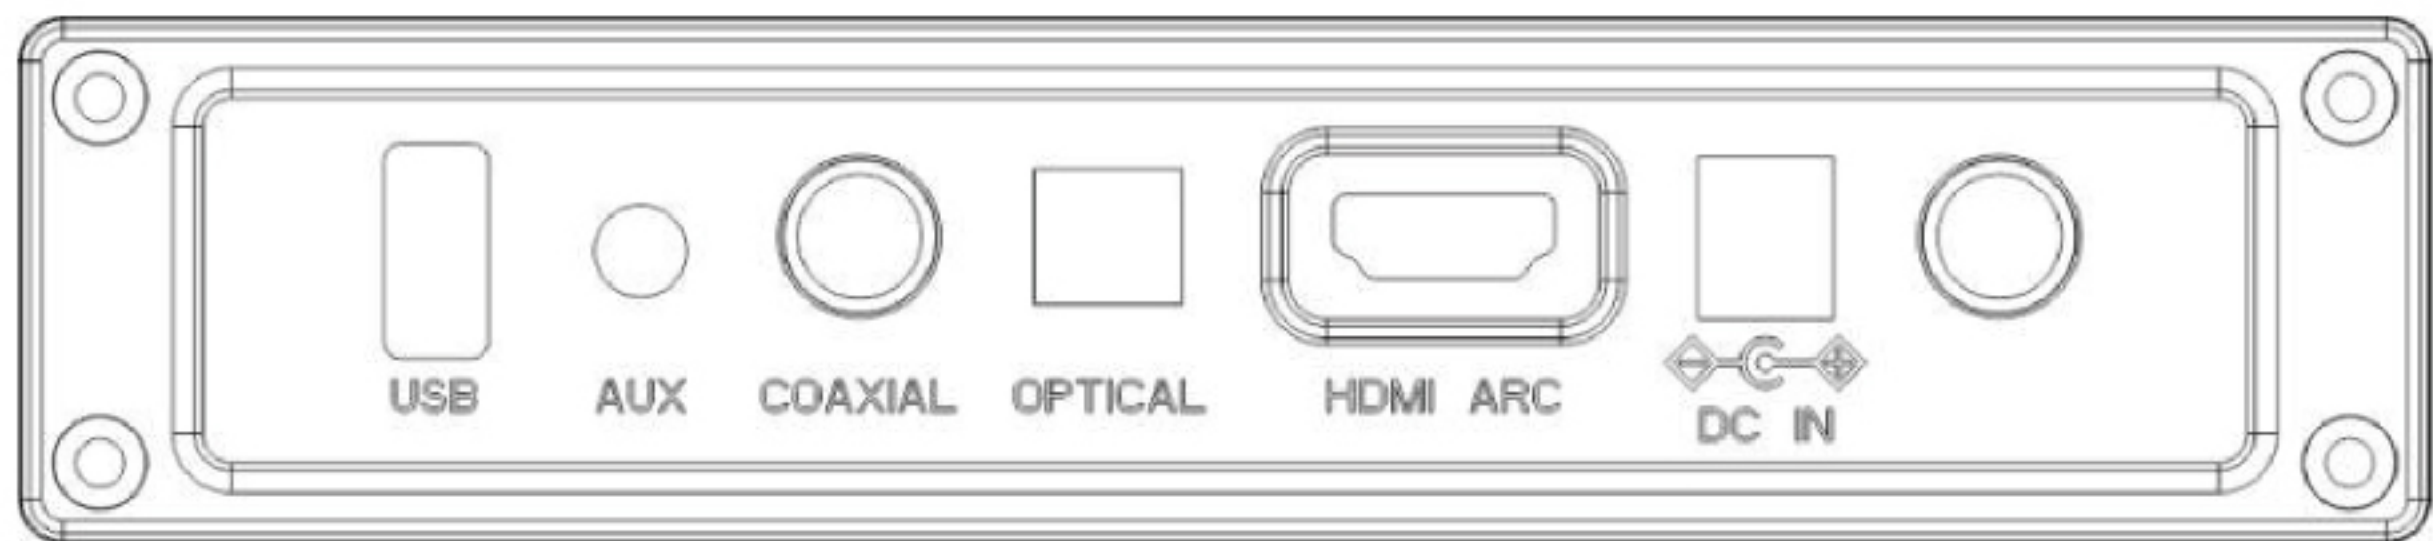

- USB 埠：用於連接 flash 驅動器 (FAT32 格式和 64GB max)
用於直接播放 MP3/WMA/WAV。
- AUX IN 埠：使用提供的 AUX 電纜連線相容設備
- COAXIAL 埠：使用同軸電纜連接相容設備
- OPTICAL 埠：使用光纜連接相容設備
- HDMI ARC 埠：使用 HDMI 電纜連線相容設備
- DC 埠：用於連接電源供應器
- SW OUT 埠：與有線低音炮連接 (未提供)

⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。


遙控器

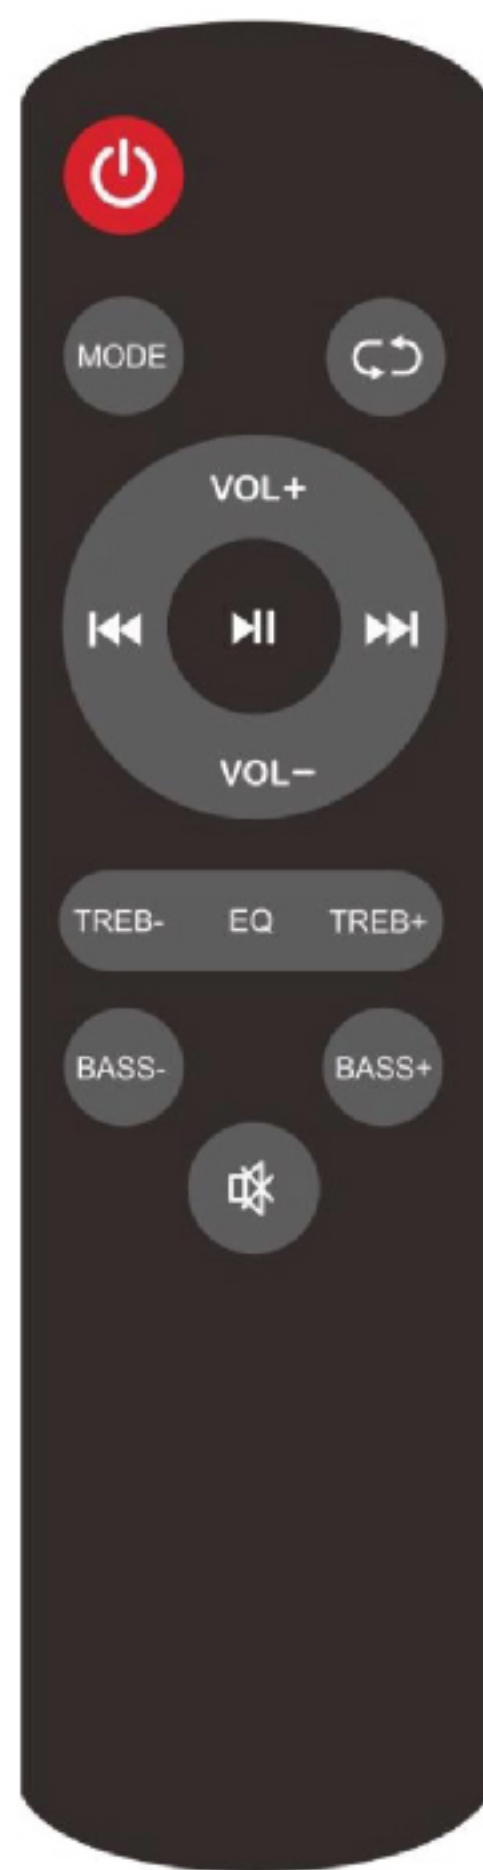

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| ● 開關鍵 | ● MODE 模式切換 | ● USB 播放模式 |
| ● VOL+ 音量 + | ● VOL- 音量 - | ● 上一曲 |
| ● 暫停 / 播放 | ● 下一曲 | ● TREB +/- 高音 +/- |
| ● BASS +/- 低音 +/- | ● EQ EQ 模式選擇 | ● 靜音鍵 |

注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

聲霸控制台

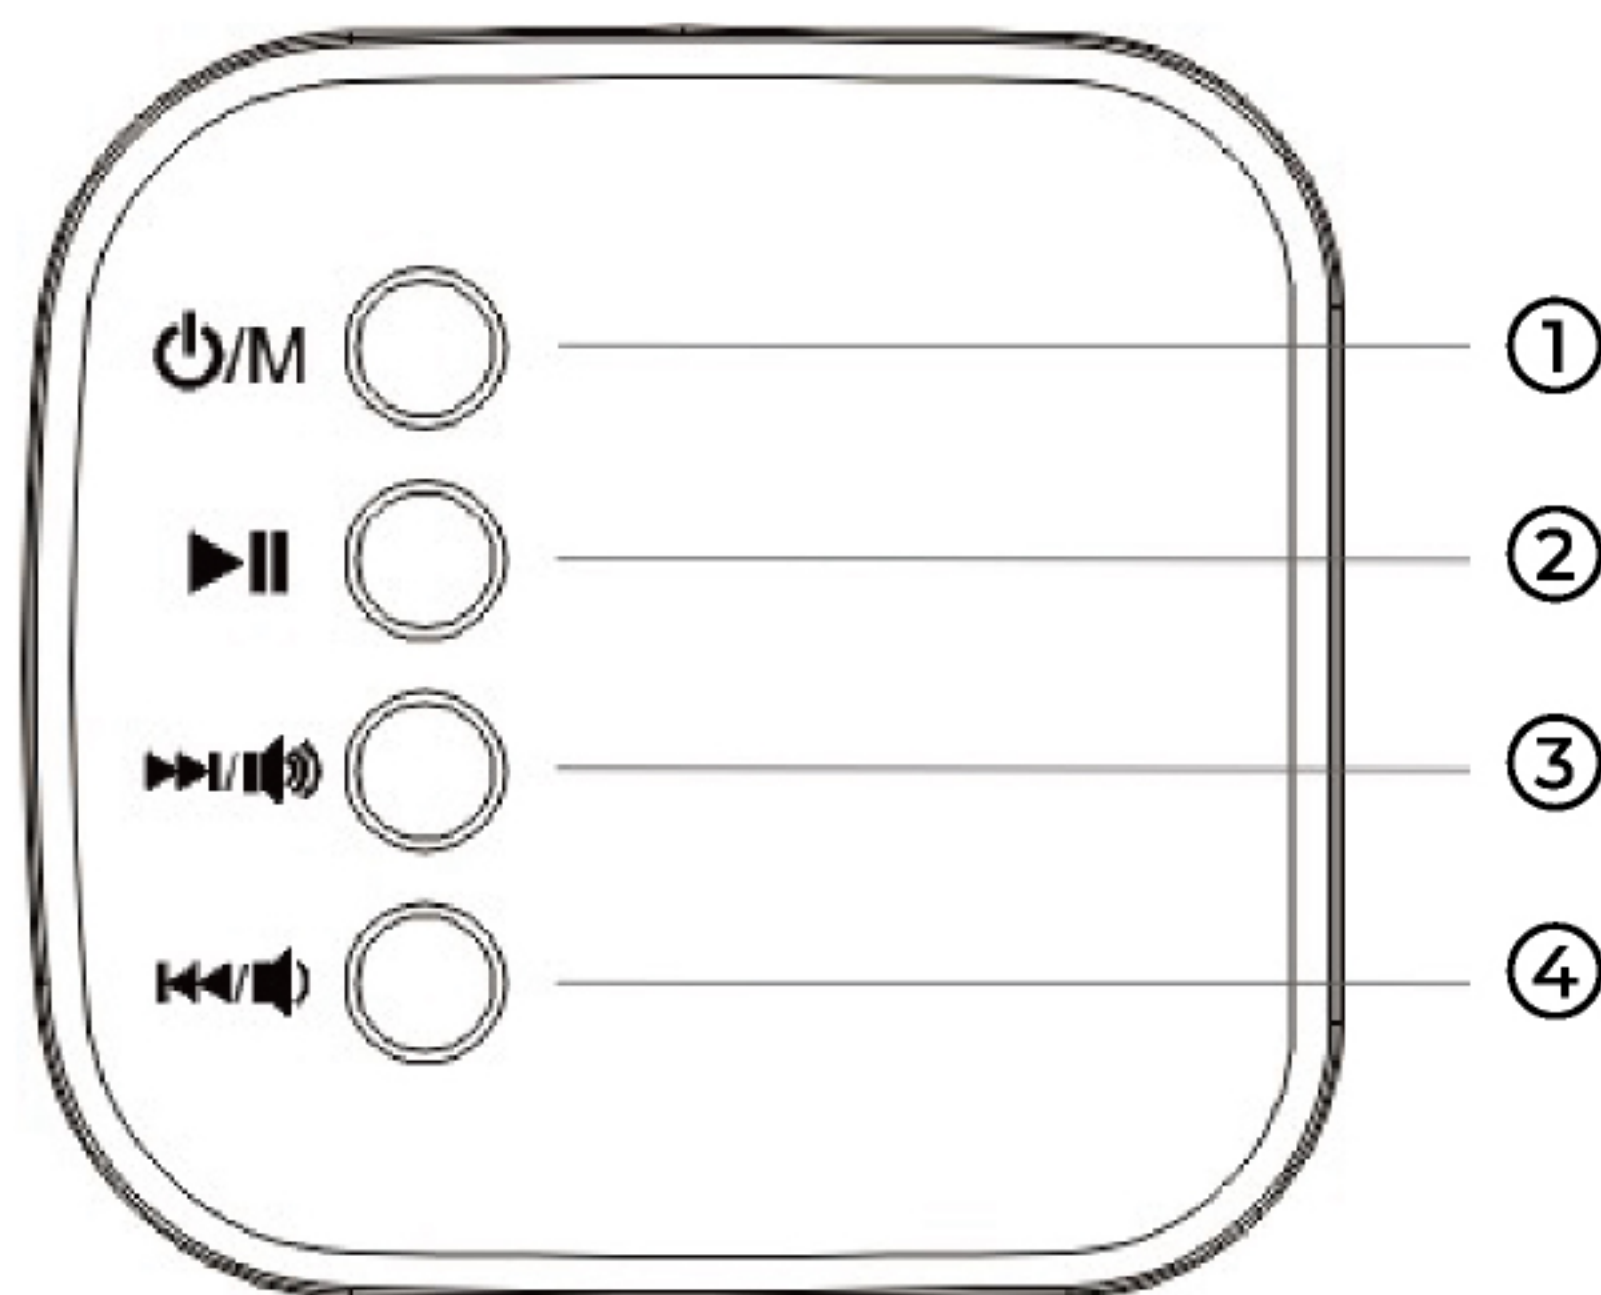

1. 電源 / 模式鍵：按 3 秒開 / 關機。短按按鍵選擇你所需模式（USB/AUX/ 光纖 / 同軸 / HDMI（ARC）/ 藍牙）
2. 播放 / 暫停鍵：短按此鍵播放或者暫停音樂
3. 增音 / 下一曲鍵：長按此鍵增加音量。短按此鍵播放下一曲
4. 減音 / 上一曲鍵：長按此鍵降低音量。短按此鍵播放上一曲

⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

- NCC/BSMI 認證通過
- 藍牙 5.3 + EDR
- 音頻解碼：AAC、SBC
- 喇叭規格 / 配置：聲霸 JBX-S40 2 吋 20W X 2
無線低音炮 JBX-B50 50W X 1
- 播放模式：藍牙、光纖、AUX-IN、USB、HDMI(ARC)、同軸，支援絕大多數電視與音訊設備
- 響應頻率：30Hz~20KHz
- 靈敏度：≥ 65dB
- USB 支援格式 / 最大容量：FAT32/64GB
- 支援音訊格式：MP3/WMA/WAV
- 無線低音炮，藍芽連接更便捷，更自帶 3D 環繞技術，增強聲音，提供深沉、豐富的低音
- 主揚聲器可作為傳統的一體式聲霸或者分成兩個單獨的聲霸營造更好的聽覺效果

輸入功能

- **藍牙：**通過按遙控器上面的 MODE 鍵或者按聲霸控制台上上面的 MODE 鍵選擇藍牙模式。聲霸控制台上 LED 螢幕顯示 bt 並開始閃爍，表明系統處於配對模式。確保您希望連接的設備也處於配對模式，並在設備清單其中搜索 JBX-S90，當兩個設備連接成功，紅色 LED 指示燈會停止閃爍，保持恒定。
(只有在藍牙範圍和藍牙打開，聲霸才會自動回連)
- **USB 媒體播放模式：**這款音箱與高達 64GB 的 USB 快閃記憶體驅動器相容，可直接播放 MP3/WMA/MAV 音訊檔。只需將相容的驅動器插入到 USB 埠上，機器將自動切換到 USB 模式 (聲霸控制台 LED 螢幕顯示 USB) 並播放第一首相容的歌曲。重複按遙控器或是聲霸面板上的 MODE 鍵來選擇 USB 模式。
USB 播放模式 (通過遙控器控制)，使單曲重複 (按一次)，所有歌曲重複 (按兩次)。
USB 播放有記憶功能，當 USB 再次插入到聲霸，將繼續播放上次最後播放的歌曲。
- **HDMI ARC 輸入：**用標準 HDMI 線 (未提供) 連接一個相容 HDMI(ARC) 的電視到音箱上 HDMI (ARC) 埠。重複按遙控器或是聲霸面板上的 MODE 按鈕來選擇 HDMI (ARC) 模式。(當在 HDMI 模式時，聲霸控制台 LED 螢幕顯示 Arc)。
確保選擇 HDMI ARC 作為電視機的音訊輸出，然後使用遙控器和聲霸控制台上的音量加減鍵調節音箱的聲音。
(一些相容的電視遙控器使用此方法連接時可以控制音箱的聲音)

- **AUX 輸入：**使用 AUX 線（提供）將相容設備連接到音箱上的 AUX 埠。重複按遙控器或是聲霸面板上的 MODE 按鈕來選擇 AUX 模式。（當在 AUX 模式時，聲霸控制台 LED 螢幕顯示 AUX）確保連接設備產生音訊信號，然後使用遙控器和聲霸控制台上的音量加減鍵調節音箱的聲音。
- **通過光纖輸入：**使用數碼光纖線（未提供）將相容設備連接到音箱上的光纖埠。重複按遙控器或是聲霸面板上的 MODE 按鈕來選擇光纖模式。（當在光纖模式時，聲霸控制台 LED 螢幕顯示 Opt）確保選擇光纖數位音訊輸出作為電視的音訊輸出，然後使用遙控器和聲霸控制台上的音量加減鍵調節音箱的聲音。
- **同軸輸入：**使用數碼同軸線（未提供）將相容設備連接到音箱上的同軸埠。重複按遙控器或是聲霸面板上的 MODE 按鈕來選擇同軸模式。（當在同軸模式時，聲霸控制台 LED 螢幕顯示 COR）確保選擇同軸作為電視的音訊輸出，然後使用遙控器和聲霸控制台上的音量加減鍵調節音箱的聲音。

EQ 模式

音箱有 3 種 EQ 預設，配合不同需求而量身定做。遙控器上的 EQ 按鈕可以選擇 dSP1 音樂模式、dSP2 電影模式和 dSP3 新聞模式。

品牌	AIWA
商品名稱	聲霸藍牙音箱組
規格 / 型號	JBX-S90 (JBX-S40+JBX-B50)
國際條碼	4711033412642
本體尺寸 (長 × 寬 × 高)	聲霸 60 x 62 x 515 mm 低音炮 326 x 160 x 375 mm
商品重量	聲霸 1.90 Kg / 低音炮 4.0 Kg
包裝重量	約 7 Kg
額定電壓 / 電流	聲霸 DC18V= 2.5A 低音炮 110-240V / 50-60Hz
靈敏度	≥ 65dB
總額定消耗電功率	95W
響應頻率	30Hz - 20kHz
藍牙連接距離	最遠 10 公尺
商品原產地	中國 (CHINA)
配備 / 配件 (內容物)	藍牙音箱 ×1、遙控器 ×1 音源線 ×1 電源供應器 ×1、說明書 (含保固卡) ×1

商品名稱：聲霸藍牙音箱組 Equipment name				商品型號：JBX-S90 Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “ - ” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “ - ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

機型：JBX-S90

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎——等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
 進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
 地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 5 號
 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
 北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
 中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
 南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
 原 產 地：中 國 (CHINA)