




AT-X80C

真無線藍牙耳機

CH

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com


產品示意圖



無線耳機一對



充電盒



編織充電線



說明書



收納袋

包裝清單

- AT-X80C 藍牙耳機主機
- AT-X80C 耳機充電盒
- USB Type-C 編織充電線
- 使用說明書
- 收納袋

產品規格

產品型號: AT-X80C

藍牙版本: V5.4

防水級別: IPX4

輸入: 5V === 1A(充電盒) / 5V === 200mA(耳機)

總額定消耗電功率: 20mW

頻響範圍: 20Hz-20KHz

電池規格: 耳機本體 3.7V/30mAh; 充電盒 3.7V/250mAh

支持協議: A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / HFP / SPP /
SMP / ATT / GAP / GATT / RFCOMM / SDP /
L2CAP PROFILE

音頻解碼: AAC / SBC

阻抗: $32\Omega \pm 15\%$

靈敏度: 105dB ± 3 dB

傳輸距離: 10米 (無任何較大障礙物的理想環境中)

播放/通話時間: 約5.5小時 (播放時間跟音量大小有關)

充電盒給耳機充電次數: 約2.6次

待機時間: 充電盒約400天

充電時間: 充電盒約2小時, 耳機本體約1.5小時



耳機+充電盒充電時間: 約2小時

耳機本體單個重量: 8 g

充電盒重量: 24 g

工作溫度: 0°C ~ 45°C

產品操作示意圖

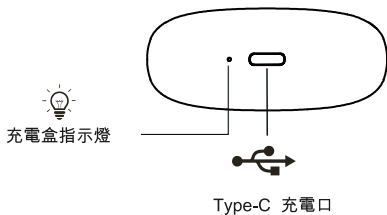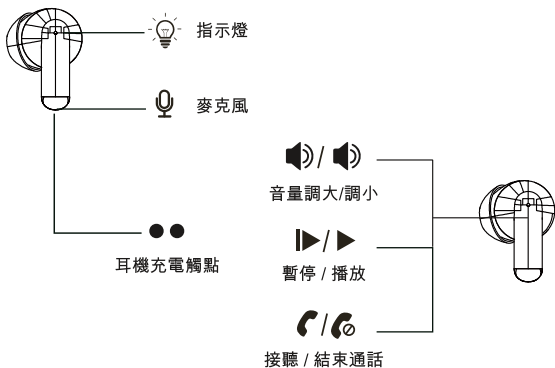

產品使用說明

► 開機

自動開機：將充電盒蓋打開取出耳機，耳機自動開機，等待連結時主耳指示燈出現綠白燈交替閃爍，連接後指示燈熄滅。

► 關機

自動關機：將耳機放入充電盒自動關機，白燈常亮表示進入充電狀態。

* 斷開連接3分鐘後 AT-X80C 會自動關閉電源。*


► 音樂播放

播放/暫停	單擊多功能按鍵 (1下)
下一曲	右邊三擊多功能按鍵 (3下)
上一曲	左邊三擊多功能按鍵 (3下)
音量+	雙擊右邊多功能按鍵 (2下)
音量-	雙擊左邊多功能按鍵 (2下)

► 通話管理

接聽	單擊多功能按鍵 (1下)
掛斷	單擊多功能按鍵 (1下)
拒接來電	長按多功能按鍵 2 秒 (2秒)
語音助手	長按多功能按鍵 2 秒 (2秒)

配對方式

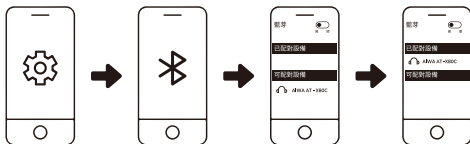

1. 打開行動裝置(手機 / 平板等)上的藍牙(BT)。
2. 打開充電盒並取出耳機,耳機自動開機進入配對狀態,將耳機靠近行動裝置(手機 / 平板等)。
3. 從您的行動裝置搜索並連接到“AIWA AT-X80C ”進行配對連接,主耳耳機燈滅表示連接成功。

故障排除

► 耳機無法配對成功

1. 將耳機放回充電盒關上,然後再次打開充電盒,取出耳機會自動配對,等待連接。


* 如果上述解決方案無法解決問題,請按照下方步驟清除配對紀錄

2. 請從行動裝置解除藍牙配對


取出單耳耳機(未連接設備),連續按4次多功能按鍵後放回充電盒

取出另一耳重複此動作,可清除配對紀錄

取出雙耳耳機,會自動連接好並等待與移動設備連接。



耳機放入充電盒,充電盒開始為耳機充電。
充電盒指示燈綠燈長亮,耳機充滿電後綠燈熄滅,
充電時間約1.5小時。



當充電盒連接外部電源進行充電時,充電盒 TYPE-C 插孔旁的指示
燈白燈閃爍,充滿電後常亮。

充電完成移除外部電源,(充電盒有耳機) 綠燈常亮,
直到耳機充滿電後熄滅。

充電完成移除外部電源,(充電盒無耳機) 綠燈常亮8秒後熄滅。
充電盒充電時間約2小時。

注意:

1. 首次使用前請確保耳機已經充滿電。
2. 請確保每次充電都將電量充至100%, 頻繁重複不足電量充電會導致電池性能下降。
3. 為延長電池壽命, 至少每隔45天充滿一次電。如果長時間不使用, 請在使用前充電。

限用物質含有情況標示

設備名稱：真無線藍牙耳機

Equipment name

型號（型式）：AT-X80C

Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
內部連接線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保修卡及服務保證書

為保障您的權益，請要求經銷商將店名、店址、
購買日期等資料填寫清楚，提供自購買日期起
12 個月之免費保證服務。

- * 購買日期填寫不實者，恕難免費服務，對購買日期之認定有爭議時，請出示購買證明(紙本或電子發票)
- * 保證書遺失或購買日期未填寫者，則以出庫日加30天為保固起始日。
- * 如需售後服務或有任何疑問，請洽愛華客服中心
- * 維修專線：02-2662-4343 傳真：02-2664-4443
- * 愛華網址：<https://www.int-aiwa.com/>

愛華國際股份有限公司
AIWA ELECTRONICS INTERNATIONAL CO., LTD.



aiwa®
Japan since 1945

服務保證書

商 品: _____
機 型: _____
主機機號: _____
購買日期: _____
姓 名: _____
電 話: _____
地 址: _____
E-mail: _____

經銷商確認章

(店章應含店名、店址、電話)

進口商：中華大雄股份有限公司 電話：02-26624343

委製商：愛華國際股份有限公司
進口商：中華大雄股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
電話：02-2662-4343
商品原產地：中國 (CHINA)
製造年份：2025 年