

露營燈藍芽音箱 BS-RM20 使用說明書



※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、安全注意事項	1
二、產品使用說明	2-3
三、產品規格	4
四、限用物質含有情況標示	5
五、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02) 2662 - 4343



請遵守以下的安全注意事項，以降低觸電、個人傷亡或火災的風險。在使用產品之前，必須仔細閱讀所有說明，並妥善保存此說明書以供將來參考或是新的使用者使用。


本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

- 請不要將設備放置在任何形式的熱源附近
- 請使用製造商指定的配件
- 如果設備有任何形式的損壞，請將設備交給專業人員維護/修理
- 保留此說明書，以便將來參考/故障排除
- 始終保持設備遠離火源跟熱源
- 請勿嘗試拆卸或更改設備
- 不要將設備暴露在過熱的環境中(陽光直射等)
- 請勿將設備浸入任何形式的液體中
- 請注意所有的安全注意事項

警告

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自，變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波辐射性電機設備之干擾。

產品按鍵說明

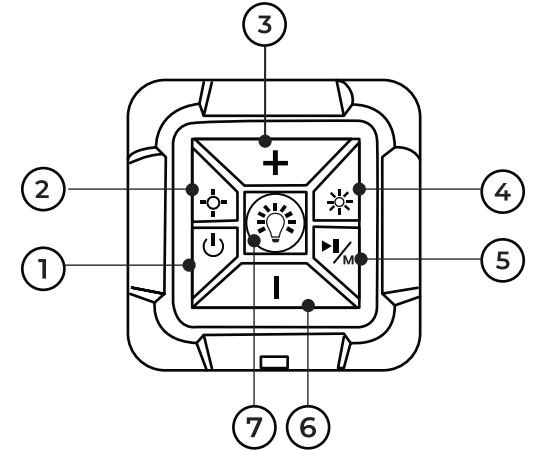

1. 電源鍵

長按 3 秒開啟 / 關閉藍芽音箱，開機設定默認為藍牙模式，可與音源設備連接，雙擊此鍵，進入 TWS 對接功能（如果兩個設備都已開機但未連接藍牙，按其中一台）短按此鍵，開啟指示燈，再按一次燈光暴閃模式，再按一次微亮模式，再按一次關閉指示燈。

2. 亮度減少鍵

按下可減少燈光亮度（共 3 段亮度）

3. 音量增加鍵


單按：增加音量

長按：進入下一首音樂；在自然之聲模式下，長按為更換自然之聲（共 5 種）

4. 亮度增加鍵

按下可增加燈光亮度（共 3 段亮度）

產品按鍵說明

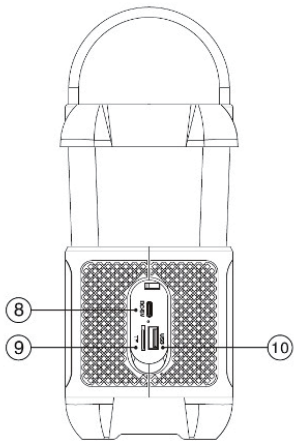

5.播放 / 模式鍵

短按：音樂播放 / 暫停鍵。
長按：長按依次切換“藍牙模式”、“白噪音”跟“5種自然之聲”。
連接手機來電時，按一下接聽電話，長按拒接。
按兩下撥打電話 / 按一下掛斷電話。

6.音量減少鍵

單按：音量減少鍵。
長按：進入上一首音樂。

7.燈光開關鍵

長按開關燈光，雙擊切換白光 / 黃光效果。

8.DC5VIA Type-C 充電口

充電時紅燈長亮，充電完成紅燈熄滅。

9.TF 卡插口

10.USB 插口

品牌	AIWA
商品名稱	露營燈藍芽音箱
型號	BS-RM20
國際條碼	綠 4711033413007 白 4711033413052
商品尺寸	106 x 106 x 200 mm
包裝尺寸	110x 110x 235 mm
商品重量	1Kg
額定輸入電壓/電流	DC 5V 1A
總額定消耗電功率	10W
音頻輸出功率	10W (5W x 2)
喇叭單元	全頻揚聲器 2 x 52 mm + 低頻膜片 1 片
電池容量	3.7V, 4000mAh
綜合續航時長	約 4 小時 (根據音量和音頻內容，燈光關閉)
照明時長	約 24 小時 (音頻關閉狀態)
充電時長	約 5 小時
原產地	中國

商品名稱：露營燈藍芽音箱 Equipment name		商品型號：BS-RM20 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

機型：BS-RM20

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

- 保證內容
- 注意事項
- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）
- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎 - - - 等蟲害。
③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 - - - 等外在環境因素。
④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬請見諒。
三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 1 4 1 巷 5 號
北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
原 產 地：中 國

⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。